

使用说明书

A-T9/A-T9S

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability. In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

概要

I. 产品概述

产品功能

II. 安装驱动程序

Windows

Mac

III. 驱动界面

Windows

Mac

IV. 移除驱动程序

Windows

Mac

V. 问与答

{ I. 产品概述 }

A-T9/A-T9S产品介绍

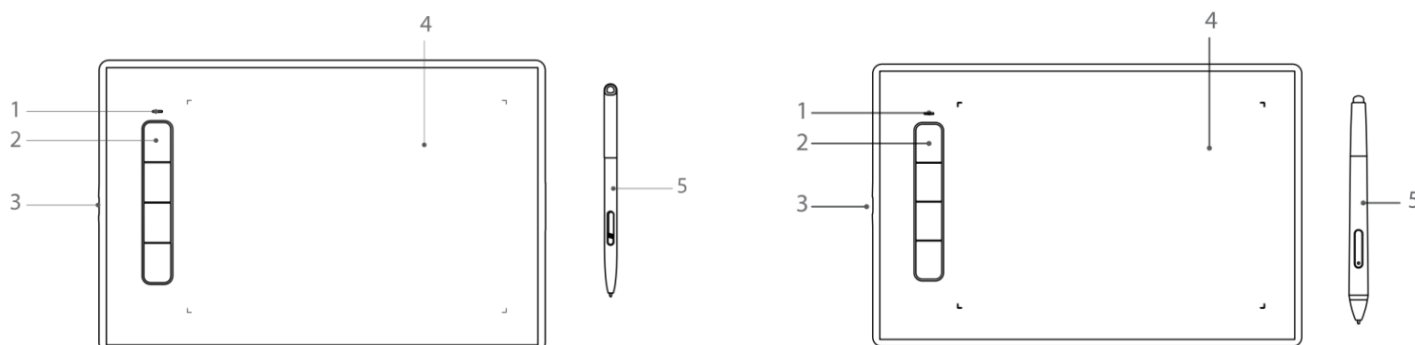


Image 1-1. 产品功能

(1). 指示灯状态显示

- a. 闪烁: 数位笔位于感应区域内但未触碰到板子
- b. 恒亮: 数位笔触碰到感应区域
- c. 无灯号: 数位笔位于感应区域之外

(2). 快捷键

(3). USB接口

(4). 工作区域

(5). 无电池笔

{ II. 安装驱动程序 }

支援的作业系统:

Windows 10, 8 or 7

Mac OS X 10.10 or above

注意:

- (1). 安装前请先暂时关闭防毒软件及防火墙并关闭所有已开启的软件，例如:Line, Photoshop, OneDrive及Dropbox等
- (2). 若计算机已安装其它数位板或绘图屏幕的驱动程序，请务必先移除相关驱动后并重新启动。当计算机回到桌面后再安装A-T9/A-T9S驱动程序。
- (3). 您可以到汉王官网下载，选择该型号最新版的驱动程序：

<https://www.hw99.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=46>，当您下载完成后，请务必先解压缩后开启资料夹执行“.exe”或“.pkg”。

Windows

- (1). 将A-T9/A-T9S连接到计算机的USB口。
- (2). 到汉王官网下载最新版的驱动程序。当您驱动下载完成后,请务必先解压后开启资料夹去执行“.exe”来安装驱动。




Image 2-1. Windows驱动

- (3). 当驱动安装完成后,您可以在桌面及右下角任务列看到 () 图示。若您无法看到该图示,请重新执行步骤1。

Mac

- (1). 将A-T9/A-T9S连接到计算机的USB口。
- (2). 到汉王官网下载最新版的驱动程序。当您驱动下载完成后,请务必先解压缩后开启资料夹去执行“.pkg”档案来安装驱动。



Image 2-2. Mac驱动

- (3). 依其步骤安装直到完成。

{ III. 驱动界面 }

Windows驱动界面

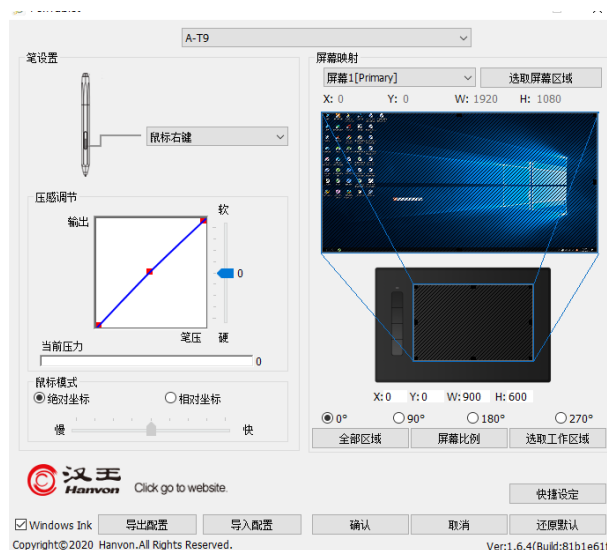


Image 3-1. Windows UI

1.1. 笔设置

您可以利用此功能来自定义笔身键。当您点选下拉式选单时，请选择“热键”功能来自定义笔身键。

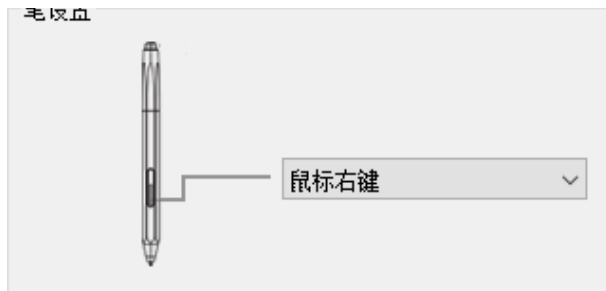


Image 3-2. 笔设置

注意：A-T9S手写笔顶部支持橡皮擦功能

1.2. 笔压调节 & 当前压力

当变更“输出”及“笔压”曲线或利用“轻”及“重”来可以调节压感的灵敏度
当前压力可以测试您目前施力的笔压。

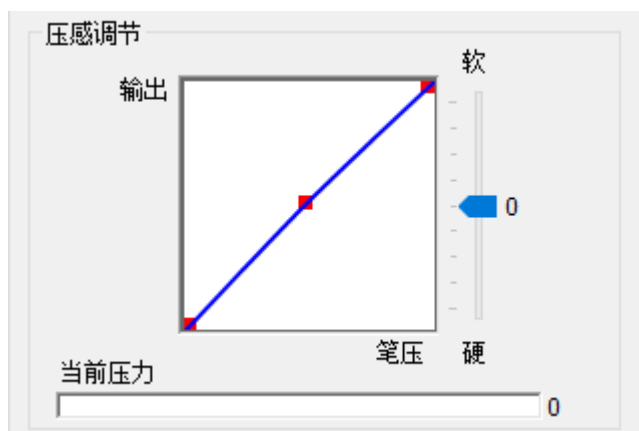


Image 3-3. 笔压调节 & 当前压力

1.3. 鼠标模式

绝对坐标 (笔模式)：此为标准的数位板模式。绝对坐标即是您的屏幕显示区域做等比例缩小到A-T9/A-T9S的工作区域。

相对坐标(鼠标模式)：此模式的操作方式如同一般鼠标。

注意：

只有在相对坐标下才能调整笔移动光标的速度。



Image 3-4. 鼠标模式

1.4. 屏幕映射

您可以将A-T9/A-T9S的工作区域设定成仅对应单一特定屏幕或是全屏幕。当您点选“选取屏幕区域”按键时，您可以自定义对应的屏幕区域。

选取屏幕区域:

当点选此功能时可以将A-T9/A-T9S的工作区域对应到屏幕的特定区域。请利用数位笔设置要选取的“左上角”位置再点选“右下角”的位置。

0、90、180 & 270度:

您可以将A-T9/A-T9S设定成0、90、180 & 270度。当您设定后亦要将A-T9/A-T9S旋转成相对应的方向。

旋转180度即为左手模式。

选取工作区域:

当点选功能时可以利用“数位笔”来手动设定A-T9/A-T9S数位板的工作区域。先用笔设置工作区域的第一个点(左上)再设置第二个点(右下)。您亦可以利用数位笔拖拉A-T9/A-T9S来放大或缩小的工作区域。

屏幕比例:

点选此功能会将A-T9/A-T9S工作区域与您的屏幕做等比例缩放。

全部区域:

此功能可以把A-T9/A-T9S工作区域放到最大。

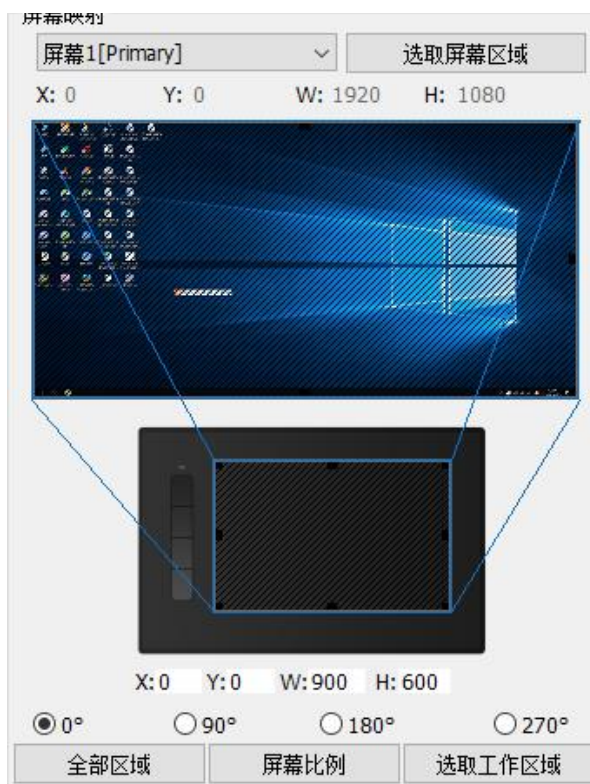


Image 3-5. 屏幕映射

1.5. 输入 & 输出配置

您可以将您设定好的快捷键等功能可以利用输入 & 输出配置的方式来储存和读取其设定值。

注意:

当所有快捷键等功能设定好后，请务必点选驱动首页的确定按钮储存设定值并离开。再开启数位板设定点选输出配置的功能来储存您的设定值。



Image 3-6. 输出配置

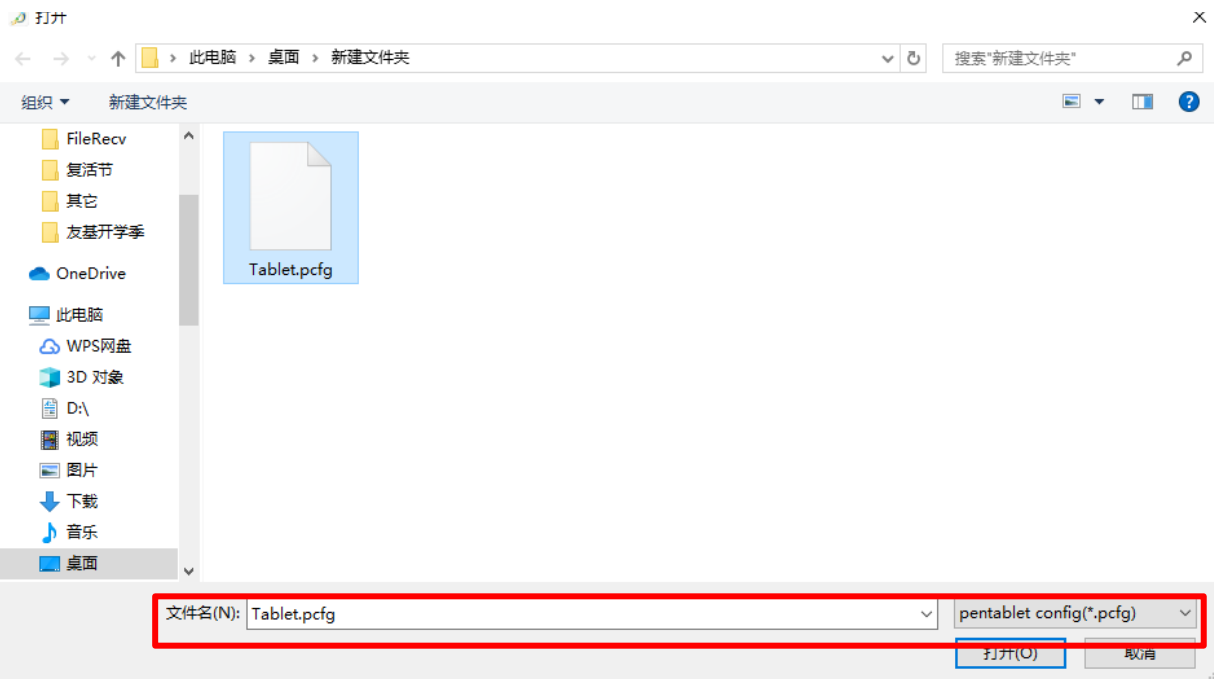


Image 3-7. 输入配置

1.6. Windows Ink

部份的绘图软件可以支持Windows Ink笔压，您可以选取或取消“Windows Ink”功能来开启或关闭此功能。



Image 3-8. Windows Ink

1.7. 快捷设定

(a). 若要使用A-T9/A-T9S快捷键时，请务必先将输入法设定成英文。若设定成拼音、五笔等输入法则会导致您无法使用快捷键。




Image 3-9. 输入法

(b). A-T9/A-T9S的快捷键是依Photoshop的指令键做为预设值。您可以依您个人的需求来自定义快捷键。

禁用快捷键:勾选此功能可以关闭所有快捷键功能。

关闭提示:勾选此功能，当使用快捷键时，屏幕下方并不会显示快捷键讯息。



Image 3-10. 按键

在快捷键选择“热键”功能亦可以让您自定义每个快捷键的复合键功能。



Image 3-11. 热键

注意:
精细模式是让A-T9/A-T9S工作区域限制在小部份范围。此一功能可以让您针对部份区域做更细致的绘图。

如何每个快捷键都在不同的绘图软件自订成不同的功能。

a. 点选快捷键右上的“+”来开启选择程序界面。

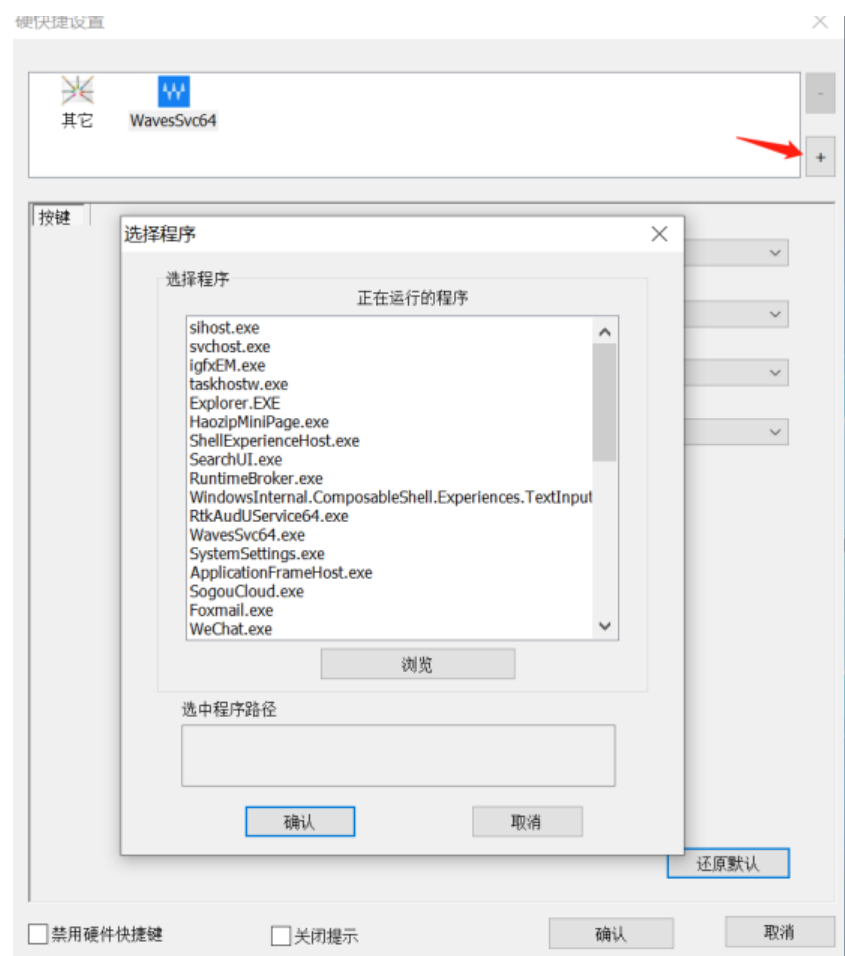


Image 3-12. 快捷键设定

b. 您可以在正在执行的程序中“选取欲加入的软件”或者点选浏览按钮来选取欲加入的软件。

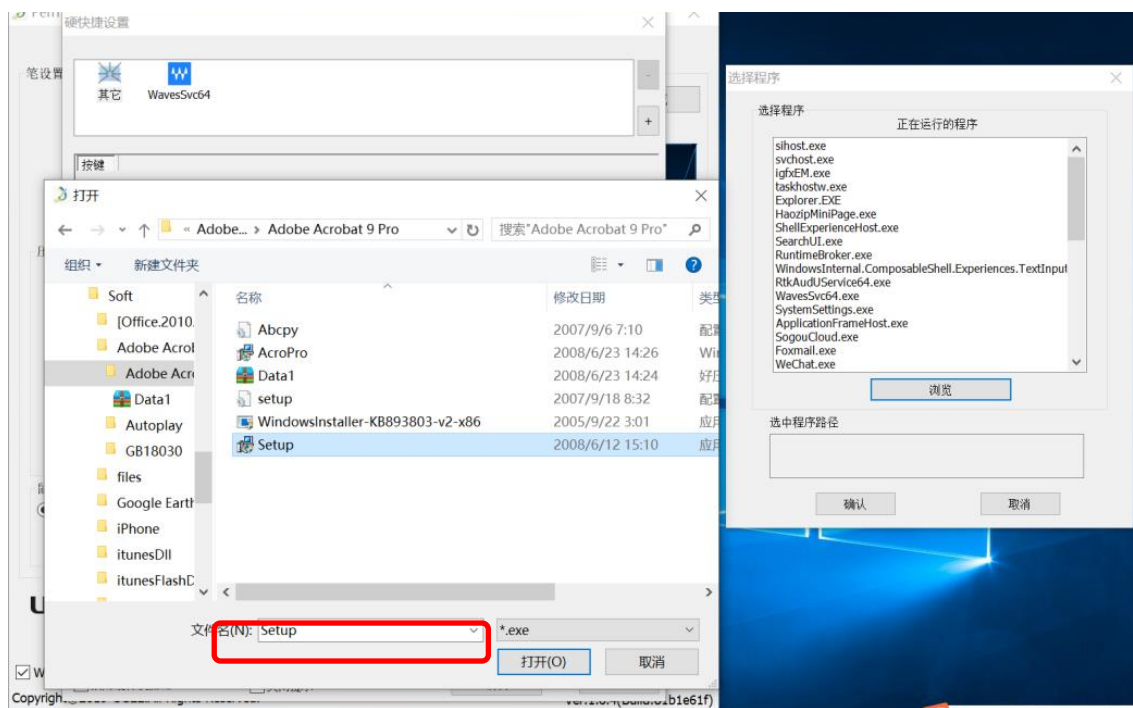


Image 3-13. 快捷键设定

c. 回到快捷键界面后，先点选软件图示再设定您欲变更的快捷键设定值。当设定完成后，请点选确定按钮回到驱动主页面后再点选确定按钮储存设定值并离开驱动设定。

1.8. 预设值

此功能可以将驱动设定还原成出厂预设值。

1.9. 汉王 Logo

点选汉王图示可以连接到汉王官网。




Image 3-14.

Mac驱动界面

您可以点选 Open Finder > 应用程序> PenTabletSetting 来开启A-T9/A-T9S数字板设定。



Image 3-15. Tablet Setting

1. 笔

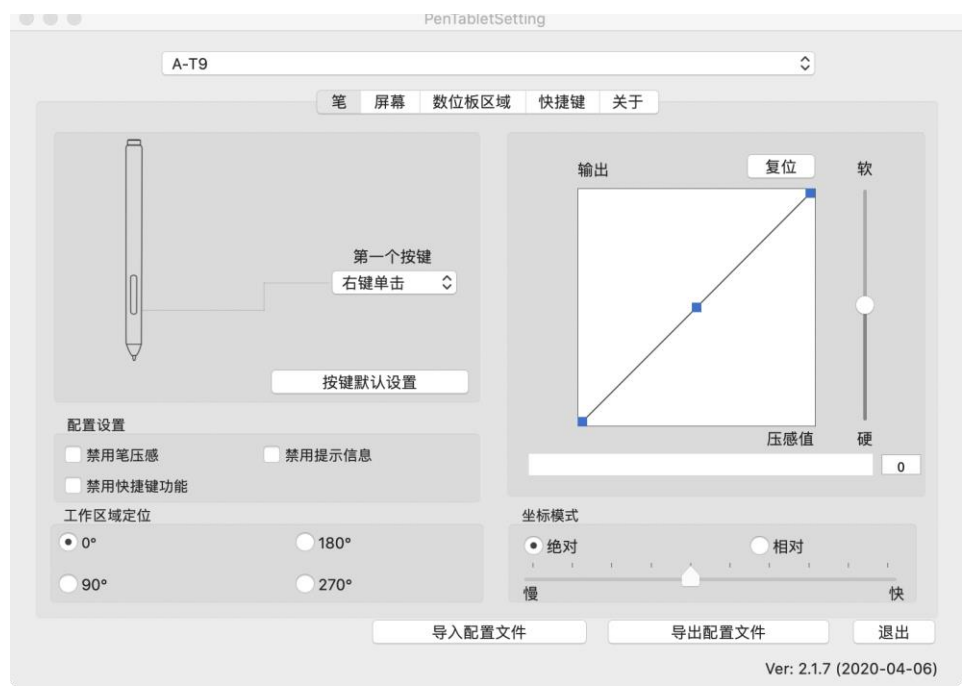


Image 3-16. 笔

1.1 您可以利用此功能来变更笔身键的预设值。按键预设值设定可以还原成出厂预设值。

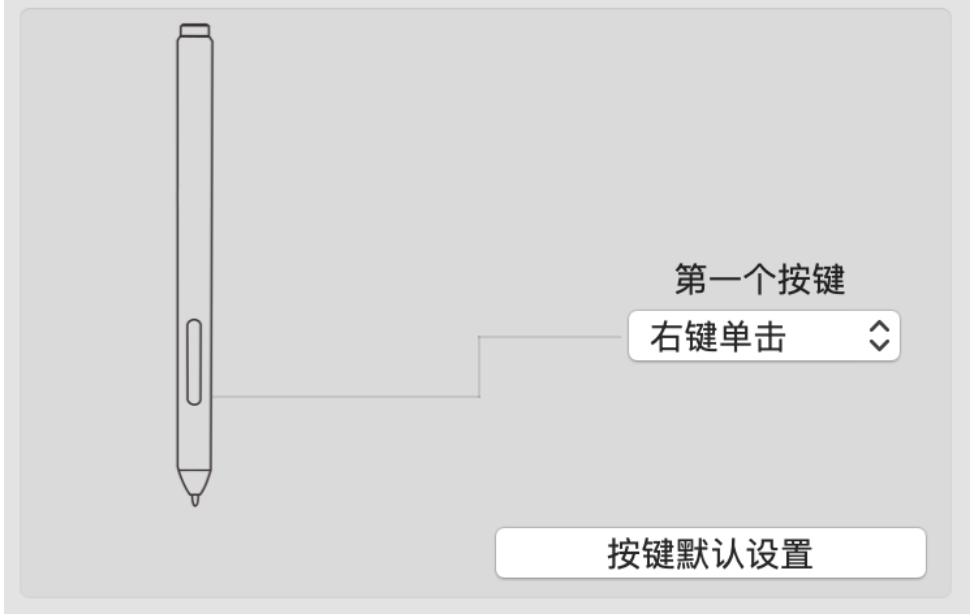


Image 3-17. 笔按键设定

注意：A-T9S手写笔顶部支持橡皮擦功能

1.2. 配置设置:

禁用笔压感:

当您勾选“禁用笔压感”功能时即可以关闭笔压功能。

禁用快捷键功能:

当您勾选“禁用快捷键”功能时即可以关闭所有快捷键。

禁用提示信息:

当您勾选此功能仍可以正常使用快捷键但是不会提示快捷键功能讯息。



Image 3-18. 配置设置

1.3. 工作区域定位:

您可以将A-T9/A-T9S设定成0、90、180 & 270度。当您设定后亦要将A-T9/A-T9S旋转成相对应的方向。

旋转180度即为左手模式

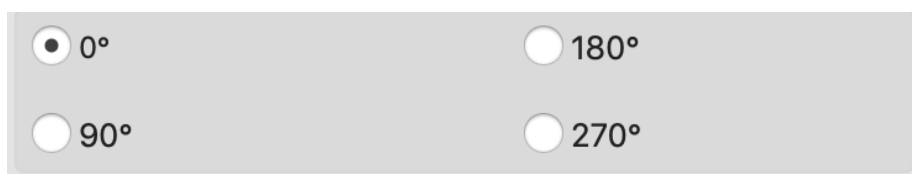


Image 3-19. 工作区域定位

1.4. 当变更“输出”及“笔压”曲线或利用“轻”及“重”来可以调节压感的灵敏度 当前压力可以测试您目前施力的笔压。

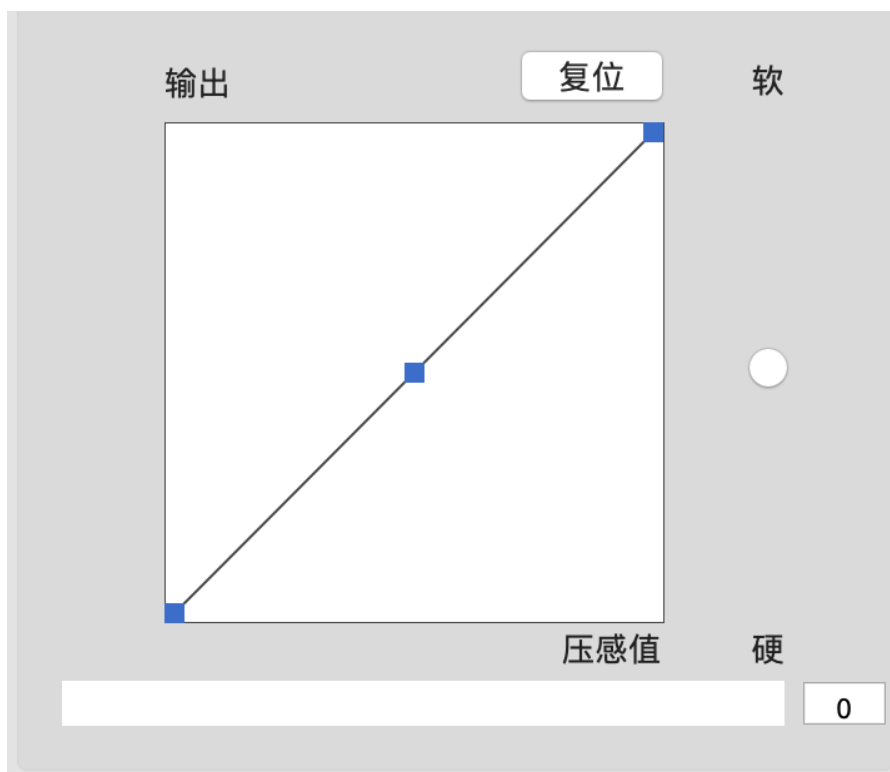


Image 3-20. 笔压测试

1.5. 坐标模式

绝对坐标: 此为标准的数位板模式。绝对坐标即是將您的屏幕显示区域做等比例缩小到A-T9/A-T9S数位板的工作区域。

相对坐标: 此模式的操作方式如同一般鼠标。

注意:

只有在相对坐标下才能调整笔移动光标的速度。

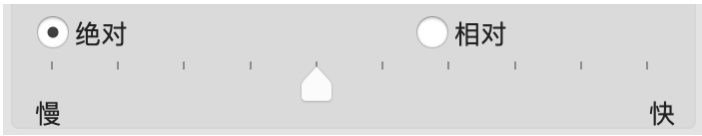


Image 3-21. 绝对 & 相对坐标

1.6. 导入与导出设定档

您可以將您设定好的快捷键等功能可以利用导入 & 导出配置的方式来储存和读取其设定值。



Image 3-22. 导出设定档

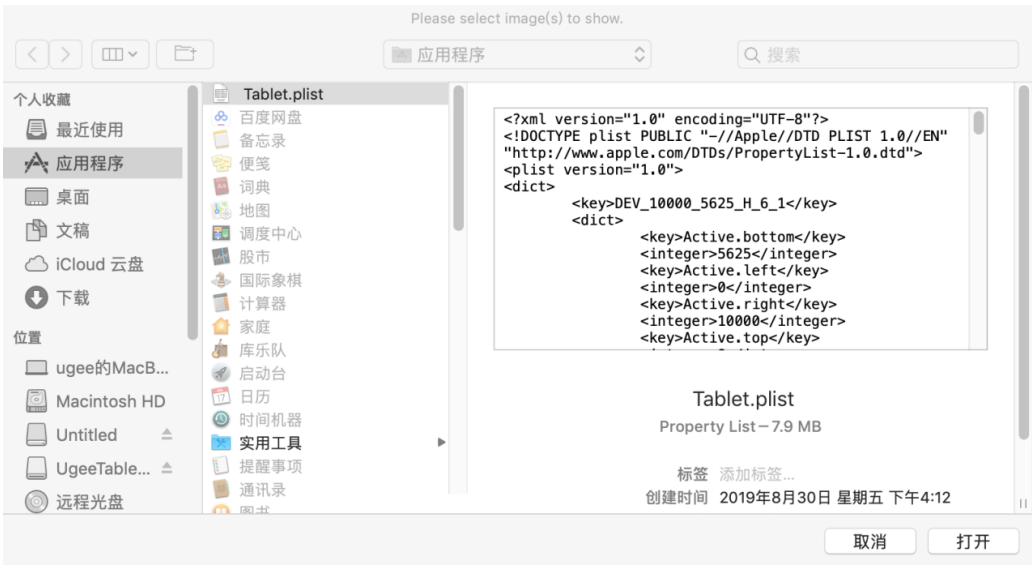


Image 3-23. 导入设定档

1.7. Mojave Authorization

若您的Mac系统是Mojave (10.14)，请点选此按钮并依其步骤设定Tablet，当设定好后，重启计算机。

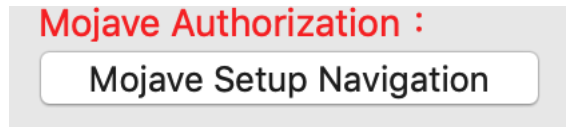


Image 3-24. Mojave Authorization

2. 屏幕

您可以将A-T9/A-T9S工作区域设定成仅对应单一特定屏幕或是全屏幕。当您点选“Portion of Monitor”时，您可以自定义对应的屏幕区域。

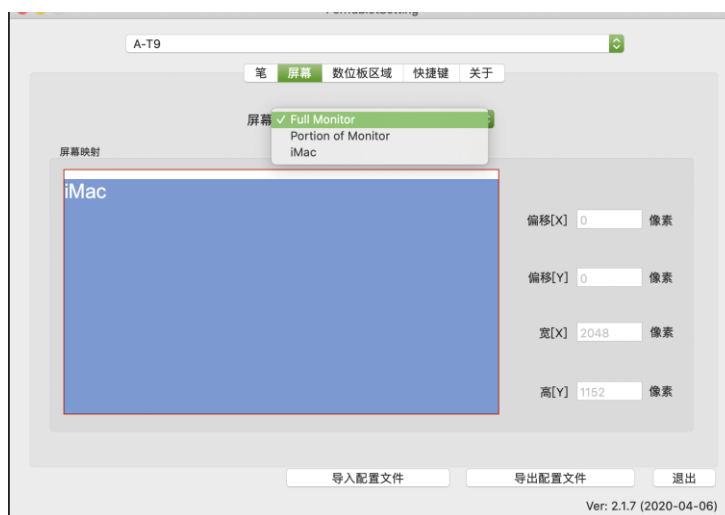


Image 3-25. 屏幕

3. 数位板区域

您可以依您的需求来变更您的A-T9/A-T9S的工作区域。您亦可以利用数位笔拖拉A-T9/A-T9S方式来放大或缩小的工作区域。

3.1. 全部区域:

将您A-T9/A-T9S工作区域最大化。

3.2. 屏幕比例:

将A-T9/A-T9S的工作区域与屏幕的工作区域做等比例缩放。

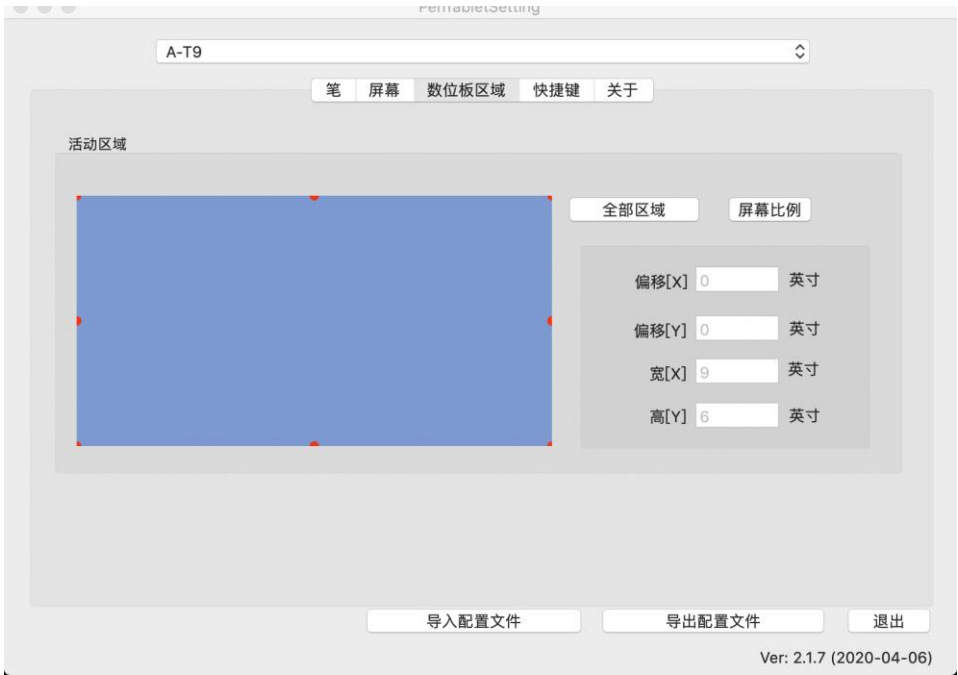


Image 3-26. 数位板区域

4. 快捷键

注意:

若要使用A-T9/A-T9S快捷键时，请务必先将输入法设定成英文。若设定成拼音、五笔等输入法则会导致您无法使用快捷键。

4.1. 每组快捷键都有其预设值。



Image 3-27. 快捷键

点选“更改用户定义功能”可以自定义每个快捷键功能。当出现Action Setting视窗时。先利用笔点击“按键键盘组合快捷键”，然后在键盘上按下您欲变更的复合键然后按确定离开。



Image 3-28. 更改用户定义功能

热快捷键设置: 可以针对不对的软件来自定义每一个快捷键功能。

a. 按一下“+”按钮

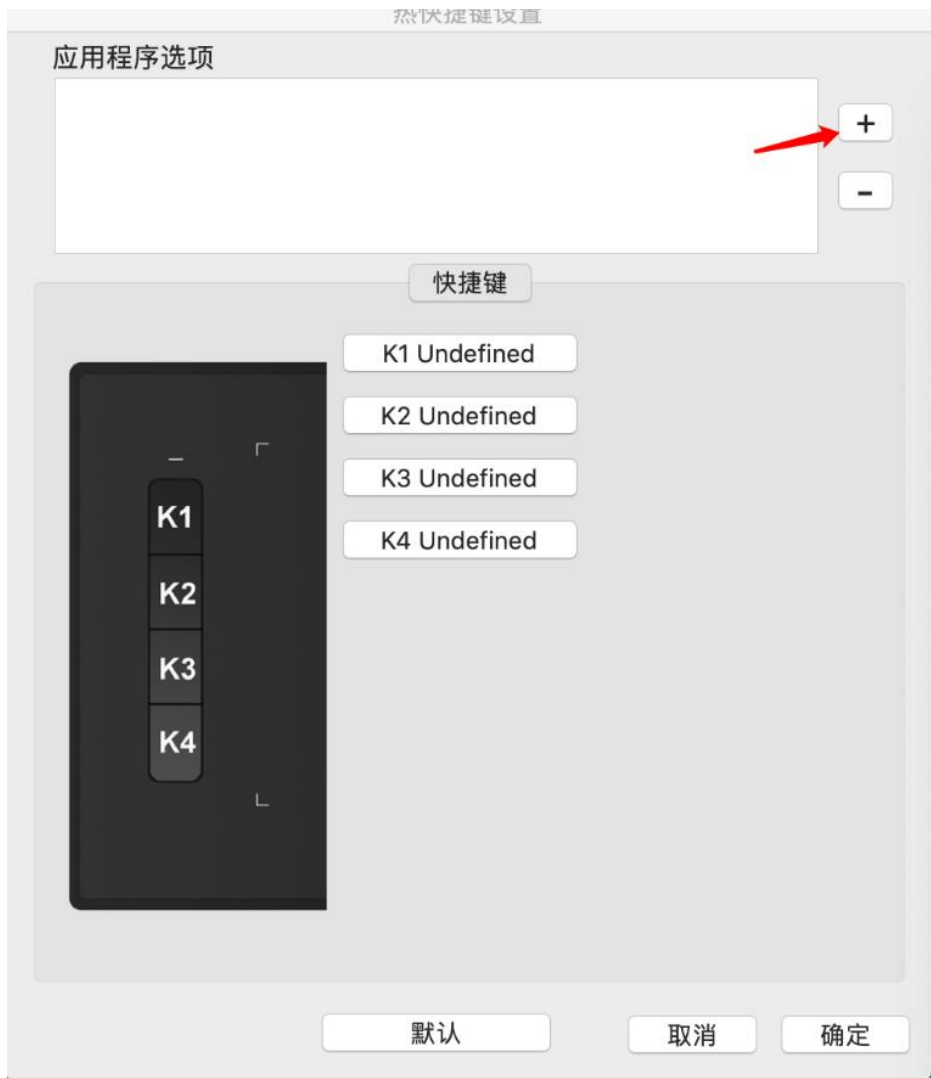


Image 3-29. 快捷键设置

b. 选择要加入的软件。



Image 3-30. 快捷键设置-1



Image 3-31. 热快捷键设置-2

c. 再依每个快捷键做自定义



Image 3-32. 热快捷键设置-3

1.5. About(关于)

显示目前驱动的版本。



Image 3-33. 关于

{ IV.移除驱动程序 }

Windows

您可以利用以下方式来移除A-T9/A-T9S驱动。

点选左下角的[开始]→ [设定] → [App]并找到“Pentablet”后点选“卸载”并依其步骤来移除驱动程序。

Mac

点选 [Finder]→ [应用程序]→ [Pen Tablet]资料夹并选择 “Uninstall Pen Tablet” 来移除驱动程序。

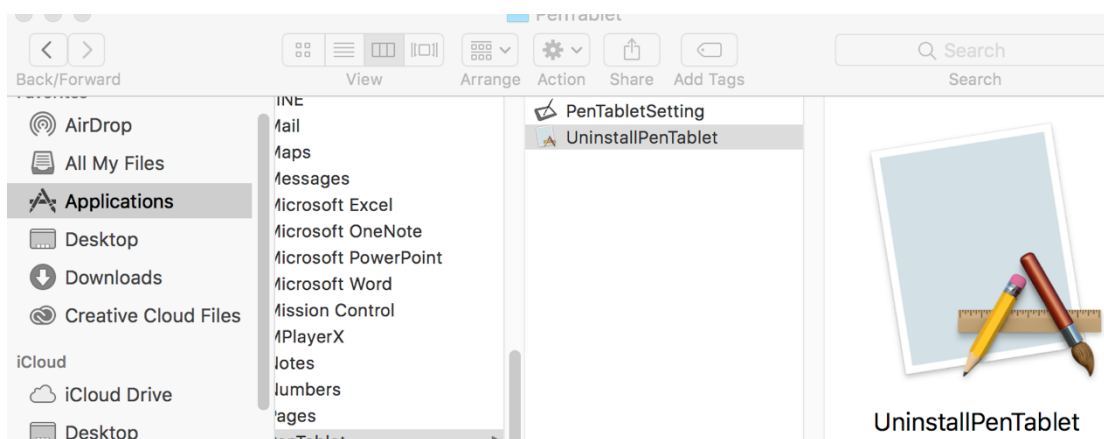


Image 4-1. Mac uninstall

注意：

当您移除A-T9/A-T9S驱动后，请务必重新开机计算机。

{ V. 问与答 }

1. 我的数字笔无法操控光标

- 若是，请先移除驱动程序并重新开机计算机。计算机开机后请再次确认您的A-T9/A-T9S已正确连接至计算机并测试是否可以使用数位笔操控光标(请务必确认您计算机的登入帐号是最高使用者权限Administrator)。
- 若可以正常操控光标，请到汉王官网下载最新的驱动。下载完成后请先关闭防毒软件并解压缩
- Windows:开启驱动资料夹并执行.exe直到完成。
- Mac:开启驱动资料夹并执行.pkg直到完成。

2. 如何确认A-T9/A-T9S驱动已安装成功?

驱动安装完成后您可以看到驱动图示()显示在桌面及任务列(Windows) 。您可以开启数位板设定测试笔压是否正常。

3. 如何判断我的A-T9/A-T9S无法使用是硬件问题还是绘图软件问题?

请先试着将A-T9/A-T9S连接到不同的计算机并测试是否正常?若别台计算机可以正常使用则您的问题应是在于绘图软件(请试着将所有的数位板/绘图屏幕驱动全部移除包括A-T9/A-T9S并重新启计算机)。当计算机回到桌面后再次安装A-T9/A-T9S驱动直到完成。

若有任何问题，请利用以下方式联系我们

服务热线：400-609-2889

QQ 售 后：800184529

售后邮箱：hwservice01@hanwang.com.cn